



RE Series

Balance pour le commerce "Évolution"

Série RE : portable, robuste, mature – Puissante

- Grand plateau
- Affichage LCD : grands chiffres faciles à lire avec rétro-éclairage lumineux
- PLU : édition rapide, mémoire 100 PLU
- Construction robuste pour une utilisation dans tous types d'environnement
- 16 touches pour rappeler directement 32 PLU, carte PLU personnalisable
- Modèles à colonne : 6 kg, 15 kg, l'angle d'affichage de la colonne est ajustable
- Mode veille pour économie d'énergie
- Touche fixe pour garder la tare et le prix inchangés
- Fonction zéro automatique et touche tare
- Liaison RS232
- Mode batterie : piles standard de type "D" ou NIMH rechargeable


RE Series Balance pour le commerce "Évolution"

Caractéristiques techniques

Modèle	RE 3S	RE 6S RE 6ST*	RE 15S RE 15ST*	RE 30S
Portée & précision	3 kg x 1 g	6 kg x 2 g	15 kg x 5 g	30 kg x 10 g
Modes d'application	Calcul du prix pour les articles au poids, fonction tare, mémoire 100 PLU			
Construction	Plateau en acier inox amovible, boîtier en polymère haut de gamme			
Affichage	LCD rétro-éclairé ajustable, affichages client et utilisateur Affichage du poids : 6 chiffres Affichage du prix au kilo : 6 chiffres Affichage du prix à payer : 6 chiffres			
Voyants d'affichage	Tare, état batterie, PLU, alimentation			
Clavier	32 touches avec touche tare directe, touche effacement, touche PLU, 16 touches pour rappeler directement 32 PLU			
Dimensions plateau	240 mm x 342 mm			
Dimensions balance	345 mm x 356 mm x 115 mm, modèle compact 345 mm x 356 mm x 423 mm, modèle avec colonne			
Poids net	4.3 kg			
Température d'utilisation	-10 ° à 40 °C			
Alimentation	Alimentation secteur 230 V / 50 Hz Batteries NIMH ou piles standard de type D			
Poids à l'expédition	4.8 kg			
Colonne	NON	OUI*	OUI*	NON

* version colonne disponible uniquement en 6 kg et 15 kg

Dimensions générales

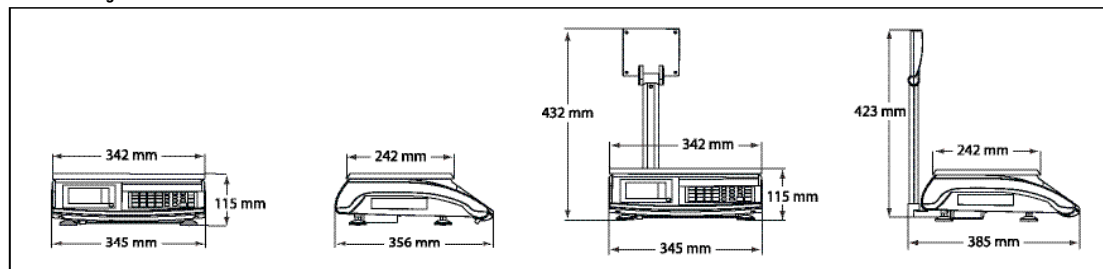

Accessoires

Carte PLU
Câble adaptateur pour voiture 12 V

Votre revendeur local Ohaus:



ISO 9001:2000
Système d'assurance qualité certifié

www.ohaus.com

© Copyright Ohaus Corporation

